



Imagine cu scop demonstrativ

Grup
electrogen
SUPERSILENT - diesel

GE.PK.034/031.SS+011

1500 rpm - trifazic - 50Hz - 400V Panou
automat cu AMF fără ATS

.SS

Echipament standard

Capotă izolată fonic

Capotă izolată fonic detașabilă
Capotă vopsită (ral) din tablă de oțel zincată Izolare fonică cu material poliesteric de clasa 1 Mânere cu încuietoare cu cheie și închidere automată
Deflectoare speciale pentru admisia și evacuarea aerului Uși de inspecție pentru comenzi și întreținere

Eșapament

Capac de evacuare pentru ploaie Țevi de evacuare izolate
Amortizor de zgomot intern rezidențial - 35dB(A)

Alimentare cu combustibil

Rezervor zilnic cu perete simplu și bază cu barieră
Sistem de oprire automată la nivel scăzut de combustibil Indicator de combustibil

Manevrare

Cârlig de ridicare integrat în structura portantă
Cadru de bază cu buzunare pentru stivuior anti-răsturnare Poate fi ridicat cu stivuiorul pe latura scurtă

Cadru de bază

Bază cu perete dublu la 110% din capacitatea rezervorului de combustibil
Tamponare de montare anti-vibrații
Compartimentul bateriei accesibil din exterior pentru întreținere ușoară

Motor

Sistem de oprire la temperatură ridicată a lichidului de răcire și presiune scăzută a uleiului
Puncte externe de scurgere a uleiului
Lichide motor (ulei și antigel) Radiator tropicalizat
Protecție pentru piesele rotative

Alternator

Regulator automat de tensiune Avr
Impregnare pentru mediu marin Ip23

Panou și conexiune Buton

de oprire de urgență Panou inviolabil ip55 Ieșire cablu din partea inferioară Cablare Ip44
Baterie de pornire (preîncărcată) Punct de împământare

Documentație

Declarație de conformitate CE
Manual de utilizare și întreținere
Scheme electrice

Norme

Toate grupurile electrogene sunt conforme cu marcajul CE
2014/30/UE compatibilitate electromagnetică
2000/14/CE emisii de zgomot pentru utilizare în exterior
Sisteme proiectate în fabrică, construite în conformitate cu ISO 9001:2015 CEI EN 60204-1:2018 - Echipamente electrice ale mașinilor

Date primare

Informații generale

Viteză	RPM	1500
Frecvență	Hz	50
PRP	KVA	30
Prp - putere nominală	KW	24,0
Ltp - putere de rezervă	KVA	33
Ltp - putere în standby	KW	26,4
Tensiune standard	V	400/230
Curent	A	43,4
Cosfi	0,8	0,8

Protecție electrică generală

Curent nominal al întrerupătorului	A	50
Tip	Întrerupător magnetotermic pe panoul de comandă	
Poli întrerupător de circuit	N	4P

Nivel de zgomot +/- 3dB(A)

LWA	dB(A)	89
Nivelul presiunii acustice la 7 m	dB(A)	64
Nivelul presiunii acustice la 1 m	dB(A)	73

Consum de combustibil

Tip	diesel	
Capacitate standard rezervor combustibil	lt	110
Autonomie la 75% sarcină	h	20
Consum de combustibil la 100% sarcină	lt/h	7
Consumul de combustibil la 75% sarcină	lt/h	5,6
Consum de combustibil la 50% sarcină	lt/h	4

Date generale

Capacitate nominală	Ah	1x100
Tensiune auxiliară	V	12
Temperatura gazelor de eșapament	°C	50
Debitul gazelor de eșapament	l/s	95
Debit aer de ardere	l/s	39
Debit aer ventilator de răcire	mc/s	0,9
Diametru evacuare	mm	60

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (l x l x h)	cm	190x90x150
Greutate cu lichide (excluzând opționalele și combustibilul)	kg (+/-3%)	1036

Motor

Fabrică		Perkins
Model		1103A-33G
Etapa de emisii		Etapa 0
Regulator de viteză		Mecanic +/-3%
Radiator	°C	50
Răcire	Tip	lichid (apă + 50% Paraflu11)
Putere netă activă	Kwm	27,7
Putere nominală netă	CV	37,6
Ciclu	Tip	4 timpi
Injectie	Tip	Direct
Aspirație	Tip	Natural
Număr de cilindri	N	3
Disponerea cilindrilor		L
Diametru		105
Cursă	mm	127
Deplasare totală	lt	3.297
Caracteristici ulei motor		15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7
Capacitate totală ulei	lt	8,3
Capacitate totală lichid de răcire	lt	10,2
Clasa ISO 8528-5		G2

Alternator


* Poate varia în funcție de disponibilitatea stocului. Cu toate acestea, se va utiliza o marcă principală.

Fabrică		Stamford
Model		S1L2-J1
Putere nominală prp 3ph+n	KVA	3
Regulator de tensiune (precizie tensiune)	+/- %	1
Poli	N	4
Faze	Nr.	3+N
Conexiune standard a înfășurărilor		Seria Star
Impregnarea statorului/rotorului		H (Temperatură exterioară 40 °C)
Eficiență	%	8
Cuplaj motor		Disc elastic
Curent de scurtcircuit		>= 300% (3In)
Grad de protecție	IP	23
Sistem de răcire		Auto-ventilare
Viteză maximă	rpm	2250
Excitator		Punte de diode

Condiții standard de funcționare în mediu

Temperatura ambiantă	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Altitudine maximă	mt	100

Sisteme de control la bord QLE-A-OSC-30



operating scheme - schema di funzionamento

Panou multifuncțional QLE fără comutare la bord

Panoul de comandă și control QLE oferă protecție, monitorizare și control excepționale pentru grupuri electrogene de dimensiuni mici și medii. Modulul de control MC2 de la Elcos oferă funcții avansate pentru a satisface cele mai exigente aplicații la fața locului. Modulul de control MC2 de la Elcos este proiectat pentru a oferi o interfață ușor de utilizat. Variantă fără comutator de transfer integrat. Panou ATS tip QC opțional. Panoul gestionează direct panourile QC sau orice alt panou ATS. Linia de ieșire este protejată de un întrerupător care protejează împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.

Caracteristici mecanice

Grad de protecție	IP	55
-------------------	----	----

Încărcător de baterii

Model		ELCOS - CB1
Curent maxim de ieșire	A	2,5
Tensiune de ieșire curent continuu (selectabilă)	V	12
Tensiune de intrare c.a. (selectabilă)	Vac	220-260
F	Hz	50-60

Funcții telecomandabile în cutia de borne

Pornire Gs	Blocare Gs
Comandă închidere/deschidere contactor generator	Comandă de închidere/deschidere contactor rețea
Alarmă comună - ieșire fără tensiune	Alarmă comună - ieșire
curent continuu Testare Gs fără sarcină	

Modul de control



Marcă	ELCOS
Model	MC2
Mod de funcționare	AMF - MRS

Specific

Aplicații Urgență la rețeaua electrică
Autonom

MĂSURI MOTOR

Nivelul rezervorului de combustibil %
Timp total de funcționare
Tensiunea bateriei
Tensiune de încărcare a bateriei
Contor de porniri
Turația motorului

MĂSURĂTORI ALTERNATOR

Tensiune generator I1, I2, I3
Tensiune generator I1-n, I2-n, I3-n
Frecvență generator

MĂSURĂTORI REȚEA

Tensiune rețea I1, I2, I3
Tensiune rețea I1-n, I2-n, I3-n
Frecvență rețea

PORTI DE COMUNICARE

Configurabile prin PC utilizând portul USB

ECHIPAMENT

Logică microprocesor
Afișaj retroiluminat
Programabil prin software pentru PC
Jurnal de 10 evenimente
Gestionarea pictogramelor
Buton de oprire
Buton de pornire
Buton mod automat
Buton resetare alarmă

PRE-ALARME/ ALARME

Alarmă comună
Rezervă de combustibil (pre-alarmă)
Nivel scăzut de combustibil (alarmă)
Alternator de încărcare defect (dinamo)
Presiune ulei scăzută (alarmă)
Temperatură ridicată a lichidului de răcire (alarmă)
Tensiune insuficientă a bateriei
Eșecul pornirii Gs
Eșecul opririi Gs
Supraîncărcare generator
Subtensiune la generator
Frecvență ridicată la generator
Frecvență scăzută la generator
Cerere de întreținere
Buton de urgență apăsat
Secvență de fază negativă a generatorului

VIZUALIZĂRI PE MODULUL DE COMANDĂ/AFIȘAJ

Pre-alarme
Alarme
Măsurători motor
Măsurători alternator
Măsurători rețea electrică
Mod de funcționare
Stare grup electrogen
Starea rețelei
Starea contactorului rețelei electrice
Starea contactorului generatorului

FUNCȚII MODUL DE CONTROL

Pornire și oprire automată la întreruperea alimentării de la rețea (7)
Pornire și oprire de la distanță
Pornire și oprire manuală
Buton de oprire de urgență pe panoul de comandă
Oprire de urgență de la distanță
Blocare de la distanță

OPȚIONAL

Acoperiș izolat fonic

Vopsire personalizată a copertinei (ral)
Izolare fonică dublă -2 dB(A) la 7 m Kit uși rabatabile
Transportoare Ip 43

Șapament

Țeavă de evacuare
Protecție colector de evacuare
Racord flexibil de expansiune pentru evacuare Țeavă flexibilă de evacuare
(fap) filtru anti-particule Catalizator de evacuare (cat)

Alimentare cu combustibil

Rezervor supradimensionat
t Racorduri pentru combustibil
Racorduri rezervor vrac cu supapă cu 3 căi
Sistem automat de realimentare cu combustibil la bord Sistem automat de realimentare cu combustibil pe schelă

Motor

Preîncălzitor motor 230 V super fierbinte
Preîncălzitor motor 230 V
Manometru pentru presiunea uleiului și temperatura lichidului de răcire (numai cu qpe sau +14)
Pompă de schimb ulei
Lichide motor + 50 °C, - 40 °C (ulei și antigel)
Regulator electronic de viteză
Deconector baterie Sistem automat de umplere cu ulei
Kit de piese de schimb pentru 1000 de ore de funcționare Filtru de aer ciclon
Kit baterie de pornire redundantă

Alternator

Avr preconfigurat pentru paralel Încălzitor anticondens

Panou și conexiune

Bloc Rcd
Comutator de transfer automat (qc) Panou polivalent Elcos (qpe)

PRP

Motoarele cu această putere nominală oferă ore nelimitate de utilizare într-o aplicație cu sarcină variabilă. Factorul mediu de încărcare nu trebuie să depășească 70% din puterea nominală maximă a motorului, cu un număr maxim de 500 de ore de funcționare la 100% din puterea nominală maximă. Este disponibilă o capacitate de suprasarcină de 10%, însă aceasta este limitată la o perioadă de 1 din 12 ore.

LTP

Puterea de funcționare limitată în timp este definită ca puterea maximă disponibilă, în condițiile de funcționare convenite, pe care grupul electrogen este capabil să o furnizeze până la 500 de ore de funcționare pe an, cu intervale de întreținere. Supraîncărcarea nu este permisă.

Fișă:	C 1900.SX	SUPER SILENT	Partea de evacuare:	STÂNGĂ	Tip	STANDARD	Rotă:	00	Ultima actualizare:	03 mai 2012	Pagina 1/2
-------	-----------	--------------	---------------------	--------	-----	----------	-------	----	---------------------	-------------	------------

DIMENSIUNI GENERALE [mm]

VEDERE SPATE

VEDERE LATERALĂ STÂNGĂ

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE DIN PARTEA DREAPTA

VEDERE DE SUS

Dreapta

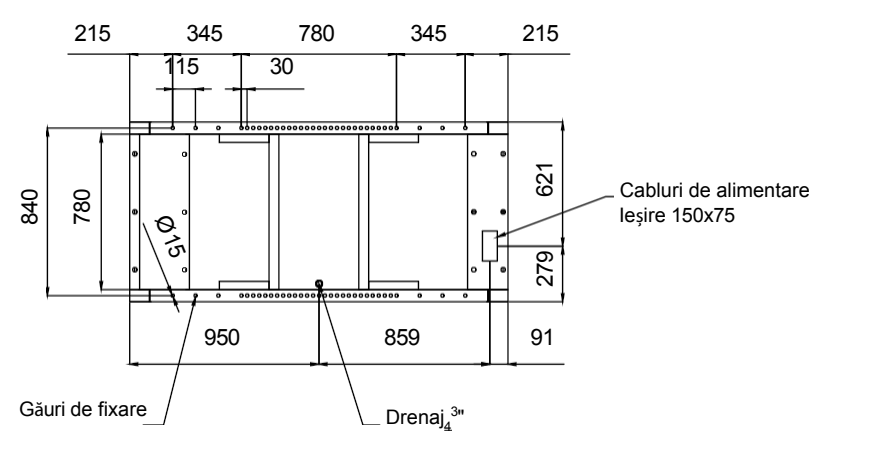
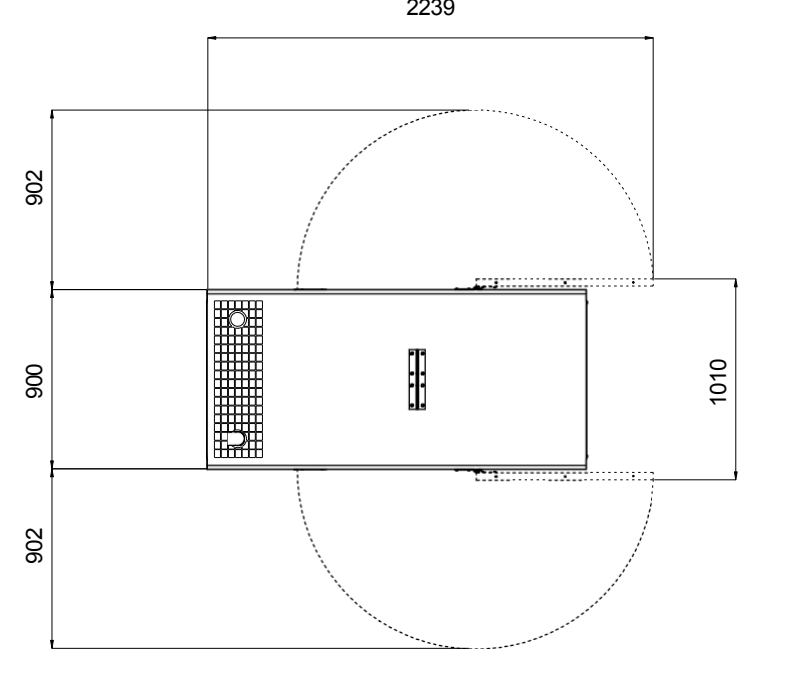
Spate

IMPORTANT:

1) Forma și dimensiunile se referă la grupul electrogen din catalog

2) Forma și dimensiunile pot fi modificate în scopul actualizării sau îmbunătățirii produselor

3) Acest document nu poate fi copiat sau transmis fără aprobarea ELCOS S.r.l.

Foale:	C 1900.SX	SUPER SILENT	Partea de evacuare:	STÂNGA	Tip:	STANDARD	Rev:	00	Ultima actualizare:	03 mai 2012	Pagina 2/2
VEDERE DE SUS											
											
DIMENSIUNI CU UȘILE DESCHISE [mm]											
											
Notă: În cazul soluției cu ușă detașabilă, luați în considerare numai dimensiunile copertinei. (Modelele cu „panou de control” în spatele ușii din spate vor fi echipate cu un capac special pentru protecție)											
VENTILAREA CAMEREI											
Suprafața ferestrelor din camera grupului electrogen trebuie să fie (recomandată):											
Aspirație: 0,35 m2											
Expulsie: 0,25 m2											
ATENȚIE: pentru o ventilație corectă, aerul expulzat și gazele de eșapament trebuie transportate în aer liber											
IMPORTANT: 1) Forma și dimensiunile se referă la grupul electrogen din catalog 2) Forma și dimensiunile pot fi modificate în vederea actualizării sau îmbunătățirii produselor 3) Acest document nu poate fi copiat sau transmis fără aprobarea ELCOS S.r.l.											