

GE.VO.150/135.PRO+011

1500 rpm - trifazic - 50Hz - 400V Panou
multifuncțional fără comutare la bord

.PRO

Imagine cu scop demonstrativ

Echipament standard

Capotă Izolare fonică

Capotă izolată fonic detașabilă
Capotă vopsită (ral) din tablă de oțel zincată Izolare fonică cu material poliesteric de clasa 1 Mânere cu încuietoare cu cheie și închidere automată Uși de inspecție pentru comenzi și întreținere Uși de inspecție cu garnitură ermetică

Evacuare

Capac de evacuare pentru ploaie Țevi de evacuare izolate
Amortizor de zgomot intern rezidențial

Alimentare cu combustibil

Rezervor zilnic cu perete simplu și bază cu barieră
Sistem de oprire automată la nivel scăzut de combustibil Indicator de combustibil

Manipulare

N.4 cârlige de ridicare integrate în structura portantă
Încărcabil lateral pentru transportul cu camionul

Cadru de bază

Tampoane de montare anti-vibrații
Bază anti-poluare cu margini de protecție

Motor

Sistem de oprire la temperatură ridicată a lichidului de răcire și presiune scăzută a uleiului
Manometru pentru presiunea uleiului și temperatura lichidului de răcire (numai cu qpe sau +14)
Lichide motor (ulei și antigel)
Radiador tropicalizat
Protecție pentru piesele rotative
Regulator electronic de viteză

Alternator

Regulator automat de tensiune Avr
Impregnare pentru mediu marin Ip23

Panou și conexiuni Buton

de oprire de urgență Panou
inviolabil Ip55 Ieșire cablu din partea inferioară Cablare Ip44
Baterie de pornire (preîncărcată)
Punct de împământare

Documentație

Declarație de conformitate CE
Manual de utilizare și întreținere
Scheme de cablare

Norme

Toate grupurile electrogene sunt conforme cu marcajul CE
2014/30/UE compatibilitate electromagnetă
2000/14/CE emisii de zgomot pentru utilizare în exterior
Sisteme proiectate în fabrică, construite în conformitate cu ISO 9001:2015 Cei en 60204-1:2018 - echipamente electrice ale mașinilor

Date primare

Informații generale

Viteză	RPM	1500
Frecvență	Hz	50
PRP	KVA	130
Prp - putere nominală	KW	104,0
Ltp - putere de rezervă	KVA	14
Ltp - putere în standby	KW	115,2
Tensiune standard	V	400/230
Curent	A	187,86
Tensiune pentru calculul curentului	V	4
Cosfi	0,8	0,8

Protecție electrică generală

Curent nominal al întrerupătorului	A	250
Tip	Întrerupător magnetotermic pe panoul de comandă	
Poli întrerupător de circuit	N	4P

Nivel de zgomot +/- 3dB(A)

LWA	dB(A)	93
Nivelul presiunii acustice la 7 m	dB(A)	68
Nivelul presiunii acustice la 1 m	dB(A)	77

Consum de combustibil

Tip	Diesel	
Capacitate standard rezervor combustibil	lt	25
Autonomie la 75% sarcină	h	12
Consum de combustibil la 100% sarcină	lt/h	28,4
Consum de combustibil la 75% sarcină	lt/h	20,9
Consum de combustibil la 50% sarcină	lt/h	14,1

Date generale

Capacitate nominală	Ah	1x120
Tensiune auxiliară	V	12
Temperatura gazelor de eșapament	°C	507
Debitul gazelor de eșapament	l/s	353
Debit aer de ardere	l/s	125,8
Debit aer ventilator de răcire	mc/s	3
Diametru evacuare	mm	100

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (l x l x h)	cm	320x122x208
Greutate cu lichide (excluzând opționalele și combustibilul)	Kg (+/-3%)	1920

Motor

Fabrică		Volvo
Model		TAD 532 GE
Etapa de emisii		Etapa 2
Regulator de viteză		Electronic
Radiator	°C	50
Răcire	Tip	lichid (apă + 50% Paraflu11)
Putere activă netă	Kwm	112
Putere nominală netă	CV	152,2
Ciclu	Tip	4 timpi
Injectie	Tip	Directă
Aspirație	Tip	Turbo
Număr de cilindri	N	4
Dispunerea cilindrilor		L
Diametru		108
Cursă	mm	130
Deplasare totală	lt	4.761
Caracteristici ulei motor		15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7
Capacitate totală ulei	lt	13
Capacitate totală lichid de răcire	lt	18
Clasa ISO 8528-5		G3

Alternator


* Poate varia în funcție de disponibilitatea stocului. Cu toate acestea, se va utiliza o marcă principală.

Fabrică		Stamford
Model		UCI274E
Gama monofazată	KVA	14
Regulator de tensiune (precizie tensiune)	+/- %	1
Poli	N	4
Faze	Nr.	3+N
Conexiune standard a înfășurărilor		Seria Star
Impregnarea statorului/rotorului		H (Temperatură exterioară 40 °C)
Eficiență	%	91,7
Cuplaj motor		Disc elastic
Curent de scurtcircuit		>= 300% (3In)
Grad de protecție	IP	23
Sistem de răcire		Auto-ventilare
Viteză maximă	rpm	2250
Distorsiune undă		<5
Excitator		Punte de diode

Condiții standard de funcționare în mediu

Temperatura ambiantă	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Altitudine maximă	mt	1000

Sisteme de control la bord QLE-A-SC-3F-4P-250-O3



operating scheme - schema di funzionamento

Panou multifuncțional QLE fără comutare la bord

Panoul de comandă și control QLE oferă protecție, monitorizare și control excepționale pentru grupurile electrogene de dimensiuni mici și medii. Modulul de control MC2 al Elcos oferă funcții avansate pentru a satisface cele mai exigente aplicații la fața locului. Modulul de control MC2 al Elcos este proiectat pentru a oferi o interfață ușor de utilizat. Variantă cu comutator de transfer integrat. Comutarea se realizează cu o pereche de contacte interconectate electric și mecanic. Linia de ieșire este protejată de un întrerupător care protejează împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului.

Caracteristici mecanice

Grad de protecție	IP	55
-------------------	----	----

Încărcător de baterii

Model	ELCOS - CB1	
Curent maxim de ieșire	A	2,5
Tensiune de ieșire curent continuu (selectabilă)	V	12
Tensiune de intrare c.a. (selectabilă)	Vac	220-260
F	Hz	50-60

Funcții telecomandabile în cutia de borne

Pornire Gs	Blocare Gs
Comandă de închidere/deschidere contactor generator (1)	Comandă închidere/deschidere contactor rețea (2)
Alarmă comună - ieșire fără tensiune	Alarmă comună - ieșire
curent continuu Testare Gs fără sarcină	

- (1) Funcție gata de încărcare (numai în modul MRS)
(2) Numai în modul AMF

Modul de control



Marcă	ELCOS
Model	MC2
Mod de funcționare	AMF - MRS

Specific

Aplicații Urgență la rețeaua electrică
Autonom

MĂSURI MOTOR

Nivelul rezervorului de combustibil %
Timp total de funcționare
Tensiunea bateriei
Tensiune de încărcare a bateriei
Contor porniri
Turație motor

MĂSURĂTORI ALTERNATOR

Tensiune generator I1, I2, I3
Tensiune generator I1-n, I2-n, I3-n
Frecvență generator

MĂSURĂTORI REȚEA

Tensiune rețea I1, I2, I3
Tensiune rețea I1-n, I2-n, I3-n
Frecvență rețea

PORTI DE COMUNICARE

Configurabile prin PC utilizând portul USB

ECHIPAMENT

Logică microprocesor
Afișaj retroiluminat
Programabil prin software pentru PC
Jurnal de 10 evenimente
Gestionarea pictogramelor
Buton de oprire
Buton de pornire
Buton mod automat
Buton resetare alarmă

PRE-ALARME/ ALARME

Alarmă comună
Rezervă combustibil (pre-alarmă)
Nivel combustibil scăzut (alarmă)
Defecțiune alternator de încărcare (dinamo)
Presiune ulei scăzută (alarmă)
Temperatură ridicată a lichidului de răcire (alarmă)
Tensiune insuficientă a bateriei
Eșecul pornirii Gs
Eșecul opririi Gs
Supraîncărcare generator
Subtensiune la grupul electrogen
Frecvență ridicată la grupul electrogen
Frecvență scăzută la grupul electrogen
Cerere de întreținere
Buton de urgență apăsat

VIZUALIZĂRI PE MODULUL DE COMANDĂ/AFIȘAJ

Pre-alarme
Alarme
Măsurători motor
Măsurători alternator
Măsurători rețea electrică
Mod de funcționare
Stare generator
Starea rețelei
Starea contactorului rețelei electrice
Starea contactorului generatorului

FUNCȚII MODUL DE CONTROL

Pornire și oprire automată la întreruperea alimentării de la rețea (7)
Pornire și oprire de la distanță
Pornire și oprire manuală
Buton de oprire de urgență pe panoul de comandă
Oprire de urgență de la distanță
Blocare de la distanță

(7) Numai modul AMF

OPȚIONAL

Alimentare cu combustibil



O.G-ACO-AT-CI-01

Racorduri pentru rezervor extern numai pentru alimentare din rezervor extern (g fără rezervor) GE 10/100



O.G-ACO-BT-P2400-600
dimensiuni crescute)

Rezervor de combustibil supradimensionat de 600 litri la bord pentru BF/PRO (50/100 kVA), (greutate și



O.G-ACO-ST-BG-ES2

Sistem automat de realimentare cu combustibil „Easy” la bord, controlat de QST2 pentru panoul QLE

Baterii



O.G-BAT-BAE-02

Baterii de pornire de înaltă eficiență, fără întreținere (50/100 kVA)



O.G-BAT-STB-01

Izolator de baterie blocabil (10/100 kVA)

Sistem electric la bord



O.Q-QLE-K-DIF-M2

Protecție diferențială reglabilă numai pentru controlerul MC2 pentru grupuri electrogene de 50/250 kVA



O.Q-QLE-QBM-COM-AMF25

Preț suplimentar pentru panoul QBM COMAP AMF25 care înlocuiește panoul standard QLE-A.



O.Q-QLE-QBM-DSE-7320

Preț suplimentar pentru panoul QBM DSE7320 care înlocuiește panoul standard QLE-A.



O.Q-QLE-QPE-MC4

Preț suplimentar pentru panoul QPE-C cu MC4 care înlocuiește panoul standard QLE-A.

Motor



O.G-MOT-K-40C-02
50/100 kVA

Lichide pentru motor adecvate pentru temperatura ambiantă de -40 °C pentru grupuri electrogene de



O.G-MOT-PO-01

Pompă de schimbare ulei pentru grupuri electrogene 10/100 kVA



O.G-MOT-SC-AC-EL-01

Preîncălzitor motor 230 V cu termostat integrat pentru grupuri electrogene 10/100 kVA + versiunea 130/250 PRO



O.G-MOT-SC-AC-EL-02

Încălzitor motor super-puternic 230 V cu termostat integrat pentru grupuri electrogene 10/100 kVA

Manipulare



O.G-MOV-GC-S2000

Cârlig de ridicare (50/100 kVA) versiunea PRO

⚙️ Panouri ATS

QLTS.160A

Panou de comutare ATS montat pe perete 160A 4P (110 kVA 400V - 64 kVA 230V) Dim. 50 x 20 x 52 cm - 20 kg.

⚙️ Test



MS.CP-LT-01

FAT - Test de acceptare în fabrică pentru un singur grup electrogen de la 10 la 100 kVA, conform procedurilor noastre standard în fabrica Elcos (max. 2 ore - max. 4 persoane - max. 1 oră de funcționare)



MS.CP-SP-01

FAT - Test de acceptare în fabrică pentru un singur grup electrogen personalizat de la 10 la 100 kVA, max. 4 ore de funcționare sau sistem paralel de până la 4 unități pentru 1 oră de funcționare, în fabrica Elcos (max. 4 ore - max. 4 persoane)

MS.CP-ST-01

FAT - Test de acceptare în fabrică pentru un singur grup electrogen de la 10 la 100 kVA, în conformitate cu procedurile noastre standard din fabrica Elcos (max. 4 ore - max. 4 persoane - max. 2 ore de funcționare)

PRP

Motoarele cu această putere nominală oferă ore nelimitate de utilizare într-o aplicație cu sarcină variabilă. Factorul mediu de încărcare nu trebuie să depășească 70% din puterea nominală a motorului, cu un număr maxim de 500 de ore de funcționare la 100% din puterea nominală. Este disponibilă o capacitate de suprasarcină de 10%, însă aceasta este limitată la o perioadă de 1 din 12 ore.


LTP

Puterea de funcționare limitată în timp este definită ca puterea maximă disponibilă, în condițiile de funcționare convenite, pe care grupul electrogen este capabil să o furnizeze până la 500 de ore de funcționare pe an, cu intervale de întreținere. Supraincercarea nu este permisă.

Fișă:	PRO3200	PRO	Partea de evacuare:	-	Tip:	STANDARD	Rotație:	00	Ultima actualizare:	04-02-2020	Pagina 1/2
-------	---------	-----	---------------------	---	------	----------	----------	----	---------------------	------------	------------


DIMENSIUNI GENERALE [mm]

VEDERE SPATE

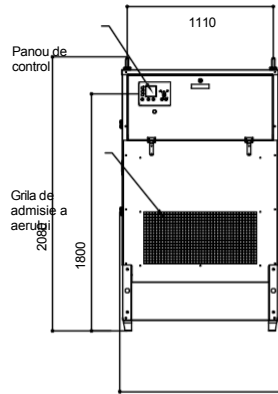

1220


VEDERE LATERALĂ STÂNGA

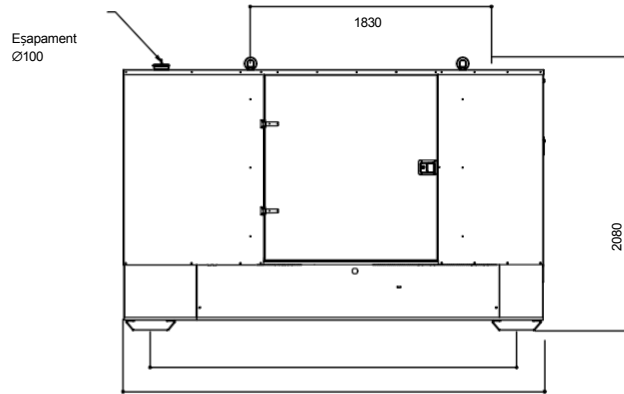

2780


3200

VEDERE FRONTALĂ

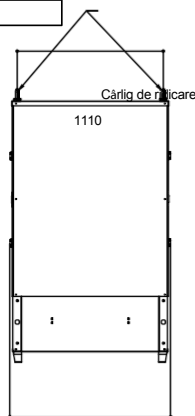

1220

VEDERE DIN PARTEA DREAPTA

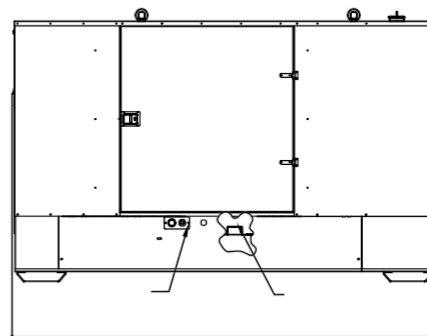


Realimentare externă cu combustibil (optional) [IN 1/2" - OUT 1,1/4"]


3200

Realimentare internă

VIZUALIZARE

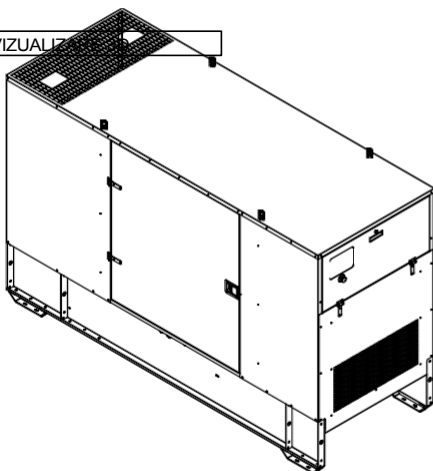

VEDERE DE SUS

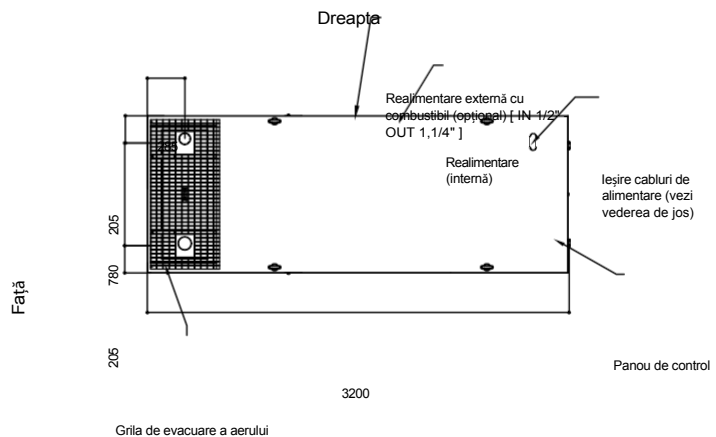

Față

Dreapta

Spate

3200

Panou de control

Grila de evacuare a aerului


Stânga

IMPORTANT:


- 1) Forma și dimensiunile se referă la grupul electrogen din catalog.
- 2) Forma și dimensiunile pot fi modificate în scopul actualizării sau îmbunătățirii produselor.
- 3) Acest document nu poate fi copiat sau transmis fără aprobarea ELCOS S.r.l.

Fișă:	PRO3200	PRO	Partea de evacuare:	Tip:	STANDARD	Rotă:	00	Ultima actualizare:	04-02-2020	Pagina 2/2
-------	---------	-----	---------------------	------	----------	-------	----	---------------------	------------	------------


VIZUALIZARE 3D PARTEA INFERIOARĂ

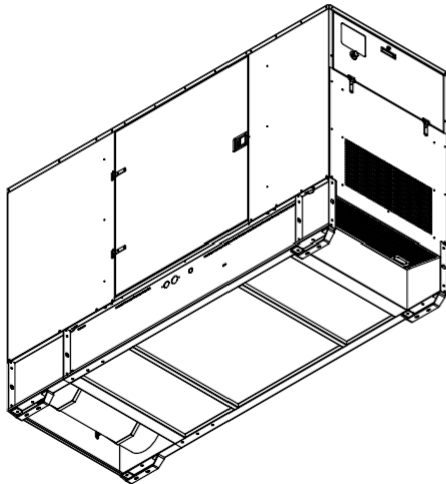

VIZUALIZARE DE SUS

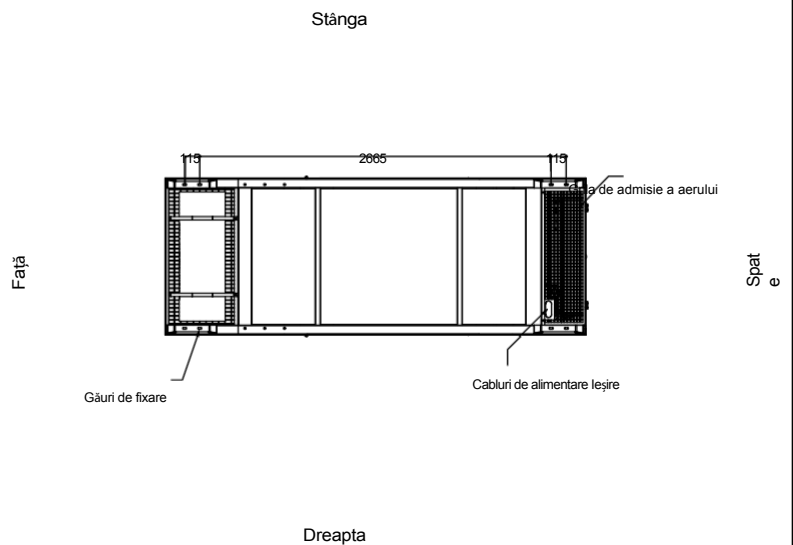

DIMENSIUNI CU UȘILE DESCHISE [mm]

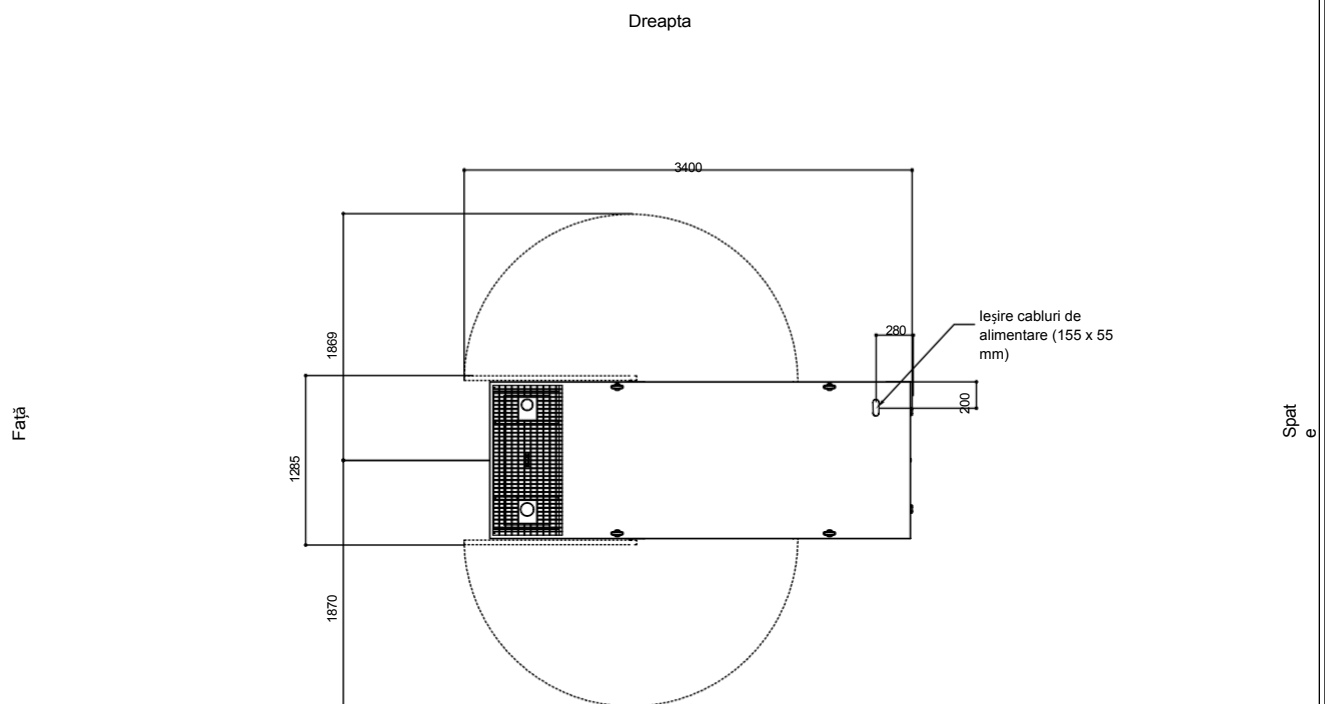

Notă: În cazul soluției cu ușă rabatabilă, luați în considerare numai dimensiunile copertinei.
(Modelele cu „panou de control” în spatele ușii din spate vor fi echipate cu un capac special pentru protecție)

VENTILAREA CAMEREI

Suprafața ferestrelor din camera grupului electrogen trebuie să fie (recomandată):

Aspirație: 0,90 m²

Expulsie: 0,60 m²

ATENȚIE: pentru o ventilație corectă, aerul expulzat și gazele de eșapament trebuie transportate în aer liber.

IMPORTANT:

- 1) Forma și dimensiunile se referă la setul generat în catalog
- 2) Forma și dimensiunile pot fi modificate în scopul actualizării sau îmbunătățirii produselor
- 3) Acest document nu poate fi copiat sau transmis fără aprobarea ELCOS S.r.l.