

.ZIP **Silent**

Power range 6,5-13 kVA

Generating sets 3000 /3600 RPM 50/60Hz - 400-230 V/480-277 V
Diesel / Gasoline/ Methane Gas / LPG Gas



Silent 65/67 dBA
Silenziati 65/67 dBA



Tank on board
Serbatoio a bordo



For Domestic use
Per uso domestico

**Generating sets designed to offer
silent power solutions**

The ZIP series generators offer
a wide range of uses

**Gruppi elettrogeni studiati per
offrire soluzioni energetiche silenziose**

La serie di gruppi elettrogeni ZIP
offre un'ampia gamma di utilizzi

www.elcos.net

GE.ZIP

Power Generators Super silent

3000 RPM DIESEL / GASOLINE / METHANE GAS / LPG GAS
3000 /3600 RPM 50/60HZ - 400-230 V/480-277 V



KVA KW

KVA KW

BRAND

COOLING

CODE

SPEED GOVERNOR

CYLINDERS

TANK It

RUNTIME h

NOISE dBA

L x W x H

WEIGHT kg

Gasoline - Benzina

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-075-S-BM-AE	6,5	5,2	-	-	Subaru	Air	EX40	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	193
GE.ZIP-075-S-BT-AE	3,0	2,4	8,1	6,48	Subaru	Air	EX40	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	212
GE.ZIP-100-K-BM-AE	12,0	9,6	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-BT-AE	6,0	4,8	12,5	10	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	255

Diesel - Diesel

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-Y-DM-AE	6,5	5,2	-	-	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	222
GE.ZIP-065-Y-DT-AE	3,0	2,4	6,5	5,2	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	224
GE.ZIP-100-K-DM-AE	12,0	9,6	-	-	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-DT-AE	6,0	4,8	12,3	9,84	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	250

Methane Gas - Gas Metano

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-060-S-MM-AE	6,0	4,8	-	-	Subaru	Air	EX40	M	1L	-	1,1m3/h	65	103 x 62 x 80	210
GE.ZIP-070-S-MT-AE	3,0	2,4	6,0	4,8	Subaru	Air	EX40	M	1L	-	1,1m3/h	65	103 x 62 x 80	212
GE.ZIP-100-K-MM-AE	11,0	8,8	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-MT-AE	5,0	4,0	11,0	8,8	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

LPG Gas - Gas GPL

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-060-S-GM-AE	6,5	5,2	-	-	Subaru	Air	EX40	M	1L	-	1,1m3/h	65	103 x 62 x 80	210
GE.ZIP-070-S-GT-AE	3,0	2,4	6,5	5,2	Subaru	Air	EX40	M	1L	-	1,1m3/h	65	103 x 62 x 80	212
GE.ZIP-100-K-GM-AE	12,0	9,6	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-GT-AE	5,0	4,0	12,0	9,6	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

* Not to be taken simultaneously with the three-phase power - Non prelevabile contemporaneamente alla potenza trifase

Optional



O.G-KT-05/06

Trailer Kit
Kit di trasporto



O.G-KS-30/35

Exhaust Flex pipe
Kit di scarico



QA.MPE.017B

Automatic Transfer Switch
Quadro di commutazione

Equipment - Dotazioni




SELF SUPPORTING FRAME
TELAIO AUTOPORTANTE



LIFTING HOOK
GANCIO DI SOLLEVAMENTO



TANK REFILLING POINT
BOCCHETTONE SERBATOIO

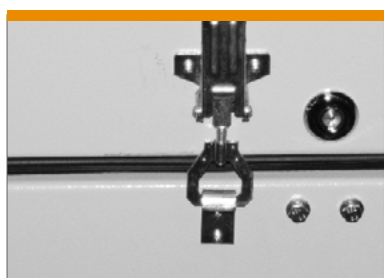

LOCKS
CHIUSURE



EXHAUST
SCARICO



BATTERIES
BATTERIE

Super Silent 65/67 dBA - Supersilenziati 65/67 dbA

Easy to service - Ispezionabilità facilitata

Soundproofing internal insulation - Isolamento interno fonoassorbente

Start/stop emergency button externally accessible - Fungo d'emergenza esterno

Residential muffler - Marmitta residenziale

Magneto-thermal breaker - Interruttore magnetotermico

Tank on board - Serbatoio integrato

Anti-overturning base frame - Telaio antiribaltamento

Fuel gauge - Indicatore livello carburante

Engine liquids included - Liquidi motore inclusi

On board Control panels *Quadri a bordo*



Single-phase arrangement *Allestimento Monofase*

- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 63A 230V
- 1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Three-phase arrangement *Allestimento Trifase*

- 1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
- 1 Socket - Presa CEE 3P+N+T 32A 400V
- 1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Equipment - Dotazioni

- Voltmeter - Voltmetro**
- Frequency-meter - Frequenzimetro**
- Starting key - Blocco chiave**
- Battery fuse - Fusibile per batteria**
- Connector for ATS panel - Connettore quadro automatico**
- Emergency stop button - Pulsante emergenza**
- Circuit breaker - Interruttore magnetotermico**
- Thermal circuit breaker - Disgiuntore termico**
- Grounding - Collegamento a terra**





ELCOS
POWER GENERATORS

ELCOS SRL
Strada Statale 234 Km 58.250 -
26023 Grumello Cremonese CR - Italy
tel +39 0372 72330 - fax +39 0372 7233220
PI 01084730199
info@elcos.net - elcos@pec.elcos.net



assistenza@elcos.net
+39.0372.7233300
elcos.net/service



www.elcos.net