Powered by

Seria HR

HR 1234W 12V 34W

Baterie cu plumb-acid cu reglare prin supapă

Baterie cu plumb-acid sigilată, fără întreținere.
Tehnologie AGM (Absorbent Glass Mat) pentru o recombinare eficientă a gazelor de până la 99%.

Proiectată pentru aplicații de alimentare de rezervă

【Durată de viață nominală】

Până la 5 ani în regim de așteptare la 25 ℃

Eurobat (20 ℃): 3-5 ani, comercial standard

【Interval de temperatură de funcționare】

Temperatura nominală de funcționare: 25 ℃ (77 ℉)

Descărcare: -15 ℃ ~ 50 ℃ (5 ℉ ~ 122 ℉)

Încărcare: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ℉ ~ 104 ℉)

Depozitare: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ℉ ~ 104 ℉)

【Tensiune de încărcare de menținere】

13,5 ~ 13,8 VCC/unitate la 25 ℃ (77 ℉)

【Tensiune de încărcare de egalizare】

14,4 ~ 15,0 V c.c./unitate la 25 ℃ (77 ℉)

【Autodescărcare】

Mai puțin de 10% după 90 de zile, poate fi depozitat până la 6 luni la 25 ℃ (77 ℉);
Este necesară reîncărcarea completă înainte de utilizare, iar dacă este depozitat, trebuie reîncărcat mai devreme
la o temperatură mai mare de 25 ℃ (77 ℉).

Specificații

Proiectat în conformitate cu IEC 61056-1/2:2012

Tensiune nominală	12 V (6 celule pe unitate)			
Capacitate nominală	34 W la o rată de 15 min până la 1,67 V per celulă la 25 ℃ (77 ℉)			
Greutate	Aprox. 2,50 kg (5,51 lbs)			
Curent maxim de descărcare	130 A (5 sec)			
Rezistență internă	Aprox. 19,0 mΩ			
Curent de scurtcircuit	349 A			
Curent maxim de încărcare	3,4 A			
Tipuri de terminale	F2 - Faston Tab250			
Cuplu de rupere a borneior	--			
Materialul carcasei	ABS (UL 94-HB) și ignifug (94-V0) disponibile la cerere			
Dimensiuni	Lungime (L)	150,9±2,0 mm	5,94±0,08 inch	
	Lățime (W)	64,8±1,0 mm	2,55±0,04 inch	
	Înălțimea containerului (h)	94,3±1,0 mm	3,71±0,04 inch	
	Înălțime totală (H)	98,6±1,0 mm	3,88±0,04 inch	

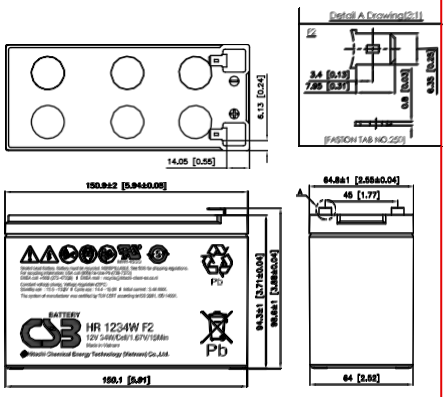

Caracteristici de descărcare cu curent constant Unitate: A (25 ℃, 77 ℉)

F.V/Timp	2 MIN	4 MIN	5 MIN	6 MIN	8 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	45 MIN	60 MIN	90 MIN
1,60 V	74,0	50,0	42,2	36,8	29,6	24,9	18,0	14,2	10,3	7,36	5,84	4,21
1,67 V	67,3	47,5	40,7	35,8	29,0	24,5	17,8	14,1	10,2	7,34	5,82	4,20
1,70 V	64,1	45,9	39,7	35,2	28,6	24,2	17,7	14,0	10,1	7,33	5,81	4,19
1,75 V	58,3	42,8	37,5	33,6	27,6	23,5	17,4	13,9	10,0	7,27	5,77	4,17
1,80 V	52,6	39,1	34,7	31,2	26,0	22,4	16,8	13,5	9,83	7,12	5,67	4,11
1,85 V	46,2	35,4	31,2	28,2	23,8	20,6	15,7	12,7	9,38	6,83	5,45	3,96

Caracteristici de descărcare la putere constantă Unitate: W (25 ℃, 77 ℉)

F.V/Timp	2 MIN	4 MIN	5 MIN	6 MIN	8 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	45 MIN	60 MIN	90 MIN
1,60 V	737	518	450	399	328	280	207	165	120	86,7	69,0	50,1
1,67 V	688	502	438	391	324	277	206	164	119	86,5	68,9	50,0
1,70 V	677	492	431	386	320	275	205	163	118	86,3	68,8	49,9
1,75 V	633	466	413	372	312	268	202	161	117	85,7	68,4	49,8
1,80 V	584	434	388	351	298	257	196	157	116	84,3	67,4	49,2
1,85 V	519	397	355	324	276	240	185	150	111	81,3	65,2	47,8

Vă rugăm să consultați site-ul oficial pentru confirmarea celei mai recente evaluări. URL: www.csb-battery.com

Publicat: 180205

Birouri de vânzări

台立化成能源科技股份有限公司
Hitachi Chemical Energy Technology Co., Ltd.

SEDIUL CENTRAL
Tel: +886-2-2880-5600
Fax: +886-2-2888-3300

BIROUL DIN SUA
Tel: +1-817-244-7777 / 1-(800)3-CSB-USA (272872)
Fax: +1-817-244-4445

BIROUL EUROPA (EMEA)
Tel: +31(0)180-418-140
Fax: +31(0)180-418-327

BIROUL DIN TAIPEI
Tel: +886-2-2880-5600
Fax: +866-2-2888-3300

BIROUL DIN SHENZHEN (CHINA)
Tel: +86-755-8831-6488, 8831-6775
Fax: +86-755-8831-6075

BIROUL DIN SHANGHAI (CHINA)
Tel: +86-21-5046-1622, 5046-0833
Fax: +86-21-5046-1046

BIROUL DIN BEIJING (CHINA)
Tel: +86-10-5820-5336, 5820-5338
Fax: +86-10-5820-3053

Recunoscut conform UL 1989 și certificat conform ISO 9001, 14001.

MH14533