

# .zip Silent

## Gama de putere 6,5-13 kVA

Grupuri electrogene 3000/3600 RPM 50/60Hz - 400-230 V/480-277 V  
Diesel/Benzină



**Silențios 65/67 dBA**  
**Silențios 65/67 dBA**



**Rezervor la bord**  
**Rezervor la bord**



**Pentru uz casnic**  
**Pentru uz casnic**

**Grupuri electrogene concepute pentru a oferi  
soluții silențioase de alimentare cu energie**

Generatoarele din seria ZIP oferă  
o gamă largă de utilizări

**Grupuri electrogene concepute  
pentru a oferi soluții silențioase de  
alimentare cu energie electrică**

Generatoarele din seria ZIP oferă o  
gamă largă de utilizări

[www.elcos.net](http://www.elcos.net)

# GE.ZIP

## Generatoare de energie Super silențioase

3000 RPM DIESEL / BENZINĂ

3000 / 3600 RPM 50/60HZ - 400-230 V/480-277 V



KVA KW



KVA KW



MARCA



RĂCIRE



COD



VITEZĂ GOVERNOR



CILINDRII



REZERVOR L



ÎNCĂRCARE @75%-h



ZGOMOT @7 m



L x l x H



GREUTATE kg

### Benzină

### Pornire electrică

### Cu AVR

|                    |     |   |   |   |       |     |         |   |    |    |   |    |               |     |
|--------------------|-----|---|---|---|-------|-----|---------|---|----|----|---|----|---------------|-----|
| GE.ZIP-065-H-BM-AE | 6,5 | 5 | - | - | Honda | Air | iGX 390 | M | 1L | 19 | 9 | 65 | 103 x 62 x 80 | 193 |
| GE.ZIP-070-H-BT-AE | 2,4 | 2 | 7 | 5 | Honda | Air | iGX 390 | M | 1L | 19 | 9 | 65 | 103 x 62 x 80 | 212 |

### Diesel - Diesel

### Pornire electrică

### Cu AVR

|                    |      |     |      |     |        |     |         |   |    |    |          |    |               |     |
|--------------------|------|-----|------|-----|--------|-----|---------|---|----|----|----------|----|---------------|-----|
| GE.ZIP-065-Y-DM-AE | 6,5  | 5,2 | -    | -   | Yanmar | Aer | L100    | M | 1L | 19 | 15       | 69 | 103 x 62 x 80 | 222 |
| GE.ZIP-065-Y-DT-AE | 3,0  | 2   | 6,5  | 5,2 | Yanmar | Aer | L100    | M | 1L | 19 | 15       | 69 | 103 x 62 x 80 | 224 |
| GE.ZIP-100-K-DM-AE | 12,0 | 8   | -    | -   | Kohler | Aer | KD425/2 | M | 2V | 19 | 8        | 71 | 110 x 54 x 93 | 247 |
| GE.ZIP-120-K-DT-AE | 6,0  | 4   | 12,3 | 9,8 | Kohler | Air | KD425/2 | M | 2V | 19 | 8        | 71 | 110 x 54 x 93 | 250 |
| GE.ZIP-120-K-MT-AE | 5,0  | 4   | 11   | 8,8 | Kohler | Air | CH730   | M | 2V | -  | 3,3 m3/h | 64 | 110 x 54 x 93 | 255 |

\* Nu se utilizează simultan cu alimentarea trifazată

## Opțional



O.G-KT-05/06

**Kit remorță**  
Kit de transport



O.G-KS-30/35

**Țeavă flexibilă de eșapament**  
Kit de evacuare




QA.MPE.017B

**Comutator automat de transfer**  
Tabla de distribuție

# Echipamente




**CADRU AUTOPORTANT**  
CADRU AUTOPORTANT

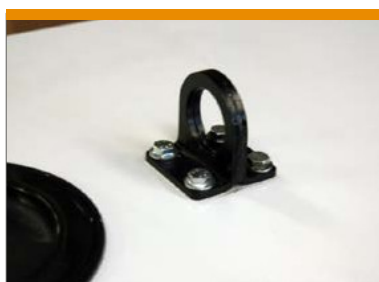


**CÂRLIG DE RIDICARE**  
CÂRLIG DE RIDICARE



**PUNCT DE UMLERE A REZERVORULUI**  
GÂTUL DE UMLERE A REZERVORULUI

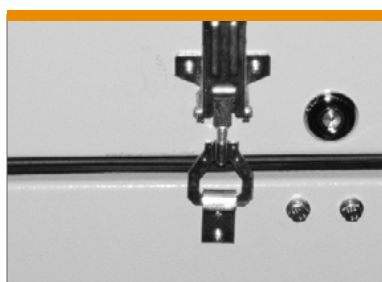

**ÎNCUIETORI**  
ÎNCUIETORI

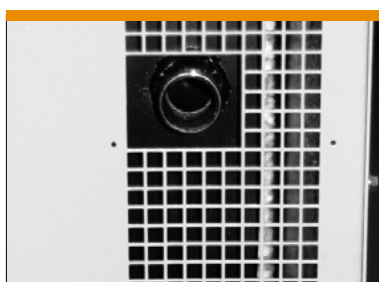

**EȘAPAMENT**  
EȘAPAMENT



**BATERII**  
BATERII

**Super silențios 65/67 dBA** - Super silențios 65/67 dbA

**Ușor de întreținut** - Inspecție ușoară

**Izolație fonică internă** - Izolație fonică internă **Buton de urgență start/stop**

**accesibil din exterior** - Buton de urgență extern **Amortizor de zgomot rezidențial** -

Amortizor de zgomot rezidențial

**Întrerupător magneto-termic**

**Rezervor integrat** - Rezervor integrat

**Cadru de bază anti-răsturnare**

**Indicator de combustibil**

**Lichide motor incluse**

## panels de control la bord



### Configurație monofază Dispunere monofazică

1 priză - priză CEE 2P+E 32A 230V 1  
priză - priză CEE 2P+E 63A 230V 1  
priză - priză Shuko 16A 230V

### Configurație trifază Dispunere trifază

1 priză - priză CEE 2P+T 32A 230V 1  
priză - priză CEE 3P+N+T 32A 400V  
1 priză - priză Shuko 16A 230V

### Echipament

Voltmetru  
Frequency meter Cheie de pornire  
Siguranță baterie  
Conector pentru panou ATS  
Buton de oprire de urgență Întrerupător  
Întrerupător termic Împământare





**ELC** xml-ph-  
**OS**  
0001ladeep1.internal  
POWER GENERATORS

ELCOS SRL  
Strada Statale 234 Km 58.250 - 26023  
Grumello Cremonese CR - Italia  
tel +39 0372 72330 - fax +39 0372 7233220  
Număr de înregistrare TVA 01084730199  
info@elcos.net - elcos@pec.elcos.net



assistenza@elcos.net  
+39.0372.7233300  
elcos.net/service



[www.elcos.net](http://www.elcos.net)